


Speed pioneer tālvadības pulsts kaskadieru auto


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Tālvadības pulsts funkcijas:

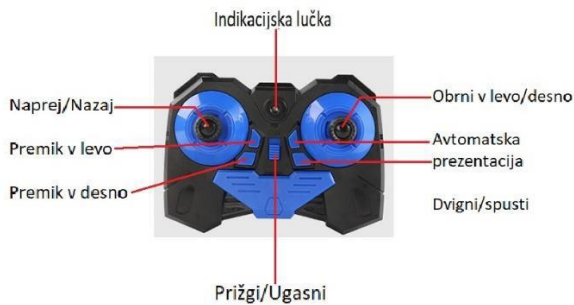

Tālvadības pulsts akumulatora uzstādīšana:

1. No tālvadības pulsts aizmugures noņemiet akumulatora vāciņu.
2. Ievietojiet 2 AA baterijas kontrolierī, pārlicinoties, ka baterijas ievietotas pareizā polaritātē. Nesajauciet vecas un jaunas baterijas vai bateriju veidus.
3. No jauna uzstādiēt akumulatora vāciņu.

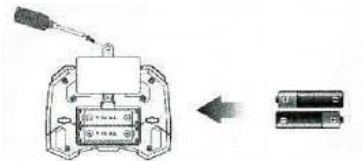

Norādījumi par to, kā uzlādēt automašīnu:

1. Atveriet akumulatora vāciņu automašīnas tālvadības pulsts aizmugurē un izņemiet akumulatoru no akumulatora nodalījuma (1. attēls).
2. USB uzlādes kabeli pievienojiet piemērotā kontaktligzdā. Uzlādes laikā LED indikators ir ieslēgts. Kad uzlāde ir pabeigta, LED indikators izslēdzas. Uzlādes laiks ir aptuveni 120 minūtes (2. attēls).
3. Ievietojiet akumulatoru akumulatora nodalījumā, pievienojiet to un aizveriet vāciņu. Nostipriniet to ar pievienoto skrūvgriezi.




Figure 1





Figure 2

Tālvadības pulsts aproces funkcija:



Aproces akumulatora uzstādīšana:

Rokas tālvadības aprocei izmanto CR2032 pogu bateriju. Izmantojiet komplektā iekļauto skrūvgriezi, lai atvērtu akumulatora vāciņu un ievietojiet akumulatoru. Aizveriet vāku un nostipriniet to ar skrūvgriezi.




Rokas tālvadības aproces funkcijas:

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz aproces un pēc tam ieslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu automašīnā. Tas savienos automašīnu ar tālvadības pulsti.



2. Aproci turiet horizontāli un lēnām nolieciet to uz priekšu/atpakaļ/ pa kreisi/ pa labi (leņķim jābūt vairāk nekā 15 grādu).

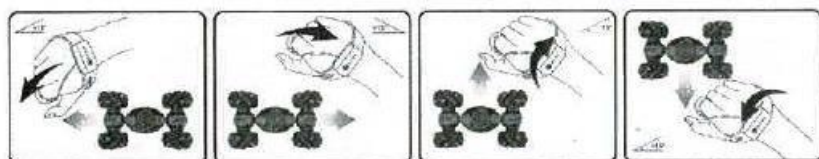

3. Nospiediet un turiet pirkstu sensoru un nolieciet dūri uz kreiso pusi, lai pagrieztu automašīnu pa kreisi. Tāpat rīkojieties, lai pagrieztu automašīnu pa labi.

