

MANUALE PISTOLA ANGOLARE

ISTRUZIONI SICUREZZA

Tipo: MINI-S




Per favore Di attento conoscenza me stessa Con Questo istruzione
Prima utilizzo. Produttore riserve me stessa legge giù i cambiamenti
contenuto di questo Istruzioni.

L'aspetto fisico di questo prodotto può variare a seconda del tipo a causa del continuo sviluppo tecnico o Fisico.
Produttore riserve me stessa legge giù ingresso i cambiamenti senza pregiudizio.

I. Costruzione angolo

Parti: buccia energico, plastica chiodo (Testa accoppiamento, scudo tiro, chiodo tiro), elementi costruzione (girare base, gomma foca anti shock), polvere tiro, carburante bibasico

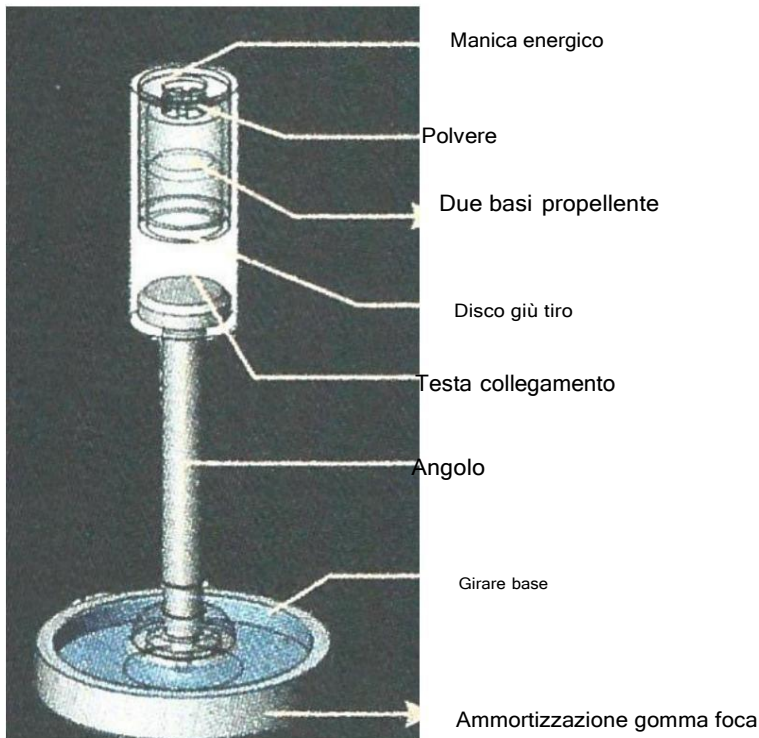

Principio Azioni


Dopo assemblato chiodatrici E unghia, In fase alto pressione, cilindro, chiodo, tubo unghia E nucleo unghiasi muovono me stessa contemporaneamente. IN risultato Azioni spillo freno sorge simultaneo forza colpi molle pressione. Quando bullone freno entra In scanalatura capo In pompa freno, scanalatura il ciclista applica pressione al perno del freno per comprimere la molla di compressione. Quando spingi la canna della pistola z chiodo, Quale ha essere licenziato giù davanti, corpo unghia interamente penetra cilindro, E chiodo È buttato fuori Con cilindro, colpire In base pistola giù unghia. Chiodo E base polvere da sparo Sono Poi attivato per attrito e rilasciato, provocando una piccola esplosione. Le onde d'urto causano che il chiodo pianta nel muro. Compreso solo tempo Accessori costruzione bar all'angolo Sono fissato.

II. Caratteristiche Prodotto

1. Più piccola sforzo, più piccola pressione, Più facile Lavoro.
2. Riscaldamento botti fucile È lento, E tempo Azioni lungo.
3. Leggero, piccolo misurare, facile giù portando E portando.
4. Lavori Tranquillo, Con poco E a breve termine rumore.
5. Tutti sparo dura Appena 10 secondi.
6. NO richiede energia. Senza polvere. Amichevole Per ambiente.
7. capacità di carico chiodo è di 6 kg. Adatto a uso quotidiano.
8. Al di fuori copertina È gomma, morbido In tocco, comodo, Va bene ammortizzazione.
9. Utensili meccanico Fare Questo solo, sviluppare competenze pratico.


III. Dettagli Prodotto

Angolo.



Energia ≤ 105 J
Lunghezza barra
angolare: 25 mm
Lunghezza manica: 15
mm Diametro manica: 7.3 mm
Lunghezza Totale: 40 mm

Girare base



Spessore: 1.2 mm
Diametro: 16 mm

Lato superficie cilindro



Spessore: 1.2 mm
Lunghezza Totale: 35 mm

Pistola giù tiro. Sotto angolo.



Diametro: 38 mm
Diametro della testa: 7,3
mmLunghezza totale:
326 mm Libra: 560 G

ARCO. Guida utente


Fare un passo 1: mettere spine giù orecchie, guanti protettivo E occhiali protettivo. Fare un passo 2: IN dipendenza Da superficie lavorando scegliere adeguata fissaggio costruzione (base girare O base cilindrico).

Fare un passo 3:

Posto lui In
chiodatrici .

Fare un passo 4:

Giù Testa
strutturale.

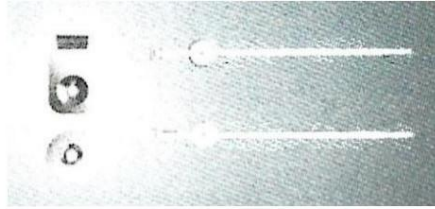

chiodo attrezzato In appendicifissare

pistola giù prese



In
Quest
o

Passaggio 5: posizionare la pistola sparachiodi con installata con un chiodo E prese perpendicolarmente giù punto destinazione E preparare me stessa giù sparo.

Fare un passo 6: Allineare pistola Con superficie bersaglio, E Poi premere giù davanti, A attivare chiodo, E Poi strettamente premere pistola In parete, A fissare fissaggi costruzione giù muri.

Fare un passo 7: Eliminare pistola giù unghia. Prenda silenziatore mano, tiro lui parecchi volte giù così tanti E eliminare Qualunque parti il resto In botte pistola, A bastone Prossimo chiodo.

Avvertenze.

1. Leggere Istruzioni servizio Prima Primo utilizzo.
2. Questo prodotto È inteso alle pareti Di difficile e stabile costruzione (parete cemento pieno O calcestruzzo), Incaso altro tipi muri appartiene Mantenere speciale cura.
3. NO Mettere mano Prima botte, Quando In pistola trova me stessa chiodo.
4. Sempre naso attrezzatura protettivo (occhiali, guanti, spine giù orecchie).
5. Sotto nessuno apparentemente no puntare la pistola per le unghie SU né io stesso sugli altri persone.
6. NO Premere pistola Mentre martellare unghia.
7. NO utilizzo chiodatrici In nelle vicinanze materiali infiammabile O esplosivi.
8. Vieta me stessa utilizzo dispositivi Di persone minorenne.
9. Mai no Presa unghia In botte, quando la pistola È riparato O smontato per la pulizia.
10. Se blocco unghia NO avrà successo me stessa, Aspettare 5 secondi Prima foto pistola Con superficelavorando E risolvendo i problemi In sicuro ambiente.
11. Giù sicuro E alto qualità lavoro utilizzo punzonatrici serie kLD-001A insieme Con allegato unghia.
12. Nessuno Non dovrebbe utilizzare il dispositivo senza leggerlo attentamente prima questo manuale.
13. Se sparo NO arriverà giù scopo, Se chiodo NO arriverà giù scopo O Se manica Dopo colpo In obiettivo rimanere SU corpo unghia, gravemente vieta me stessa presa parti unghia mani - soltanto chiodo O il suo appendici puoi _ rimuovere _ dietro aiuto utensili esterno.
14. Dispositivo NO Forse essere usato SU superfici ceramica.
15. Poiché l'uso genera calore, il prodotto può riscaldarsi durante l'uso prolungato utilizzando. Pistola Forse me stessa Calore Dopo 20-30 frecce. IN come caso appartiene interrompere utilizzo Prodotto, E Ancora utilizzo raccomanda me stessa soltanto Dopo il suo raffreddare.
16. Prodotto Forse essere usato Appena In luoghi Di piccolo carico. Generalmente raccomanda me stessa martellare unghia Instabile parete, E tutti Con unghia ha massimale portata 6 kg.
17. Questo pistola giù unghia È dispositivo azienda agricola domestico, il suo vitalità NO supera 1000 scatti.
18. Prima utilizzo Esattamente orologio superficie lavorando In misurare possibilità scegliere il massimo Piatto E il più liscio CIAO COME obiettivo. Ideale distanza fra due obiettivi totali Di 20 cm.

19. la base superficie lavorando puoi test, puoi IO test 2-3 volte, A assicurarsi me stessa, Quello È efficace E adeguata Per chiodo E il suo appendici. Chiodo E il suo Accessori NO possono _ essere _ piegato O rotto.

20. ritorno Attenzione SU maniglia utensili, NO continua a premere ripetutamente, NO continua a premere pure strettamente, A bastone chiodo, Perché ForseQuesto Guida giù deformazione unghia E il suo elementi.

21. Se necessario È più grande capacità, aumento densità posizioni tiro, uniformemente svolgersi In Questomodo significa gravità carico.

22. Dopo ogni utilizzo decollare manica E il resto Accessori Sinistra In tubo, A era sicuro giù Prossimoutilizzo.

23. Normale volume Prodotto totali Di 100 dB (In dipendenza Da ambiente E Materiale muri), Mentreutilizzando appartiene indossare protettori udito.

24. utilizzando pistola giù unghia, assicurarsi me stessa, Quello botte pistola È impostato perpendicolarmente giù superficie.

25. Vieta me stessa utilizzo dispositivi SU muri Con mattoni forati, piatti cartongesso E simile muri lattina.



Przeczytanie
instrukcji obsługi jest
obowiązkowe

Media
łatwopalne są
zabronione


Noszenie odzieży
ochronnej
jest obowiązkowe

Celowanie
z broni w ludzi
jest zabronione

Korzystanie
przez
nieletnich
jest zabronione

VI. DEMONTAŻ I MONTAŻ

Demontaż

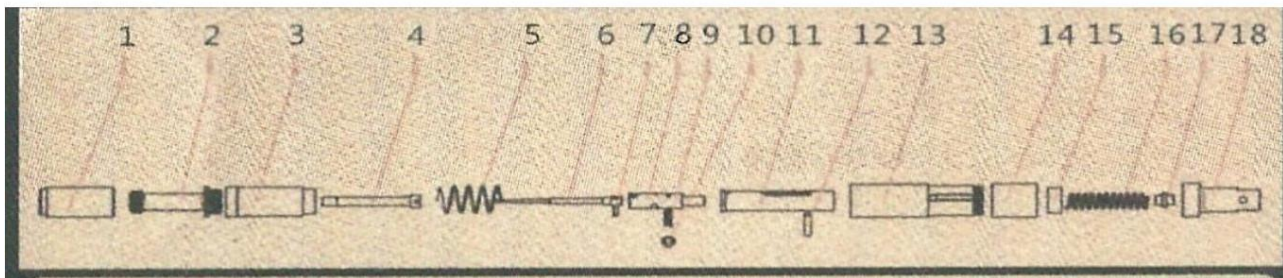

1. Coperchio marmitta. 2. Manicotto angolare 3. Manicotto di attivazione 4. Testata angolare 5. Molla di compressione
6. Ago 7. Perno cilindrico 8. Anima del chiodo 9. Molla del freno 10. Perno del freno 11. Bussola dell'ago 12. Spillo controllo
13. Manica Principale 14. Manica sicurezza 15. Squillo pressione 16. Primavera liberatorio 17.

Base primavera 18. Copertina basi

1. togli lo gomma copertina dietro aiuto utensili.

2. ruotare E decollare copertina silenziatore (1). Separato copertina silenziatore Da manica unghia (2) dietro aiuto utensili.

3. Ruota e decollare copertina basi (18), decollare _ primavera liberatorio (16) E base molle (17).

4. togli lo manica sicurezza (14) E squillo pressione (15)

5. Portare fuori spillo controllo (12)

6. Premere bullone freno (10) E decollare manica Principale giù così tanti (13)

7. togli lo _ primavera pressione (5), premere bullone freno (10) E decollare manica attivando (3).

8. Spingi l'ago freno (10) e separato lei da manicotto del percussore (11)

9. Rimuovere bullone freno (10) E primavera freno (9).

10. Tramortire spillo cilindrico (7), A separato la gugia (6) Da nucleo unghia (8).

Sottomissione

Eseguire installazione In inversione ordine giù Istruzioni smantellamento. Controllo, Se installazione È normale.

Attenzione: Mentre montaggio bullone freno deve essere _ allineato Con scanalatura In manica la gugia.

VII. MANUTENZIONE

1. Dopo devozione trenta scatti decollare manica silenziatore E cilindro unghia, A rimuovere _ insediamenti E inquinamento.


2. Dopo 90 frecce eliminare elementi collegamento, pulito spazzatura E resti, pulire.

3. Se manica Attivazione punzonatrici NO si muove me stessa O È difficile giù cancellazione, appartiene subito interrompere utilizzo. Chiaro dispositivo E controllo, Se NO ha danneggiato parti. Se Troverai Rotto parti, sostituire loro SU nuovo. NO utilizzo chiodatrici Con danneggiato parti, Perché Forse Questo causa serio Incidenti O danno. Se corpo chiodatrici si surriscalda me stessa E NO Puoi lui mantenere, Posalo attrezzo SU lato, A si è raffreddato.

4. Quando il prodotto non è in uso, deve essere conservato in un luogo asciutto e fresco, al riparo dalla luce solare. Evitare sedili magazzino In nelle vicinanze fuoco E esplosioni, magazzino In nelle vicinanze elettricità E fili, negozi In Chiuso posto Di temperatura sotto 50 gradi Centigrado.

5. Vicino osservare Istruzioni pulizia E manutenzione incluso In di questo Istruzioni E regolarmente pulito Prodotto, In opposto caso Prodotto Forse Essere me stessa pericoloso.

VIII. UTILIZZO CON PRODOTTO

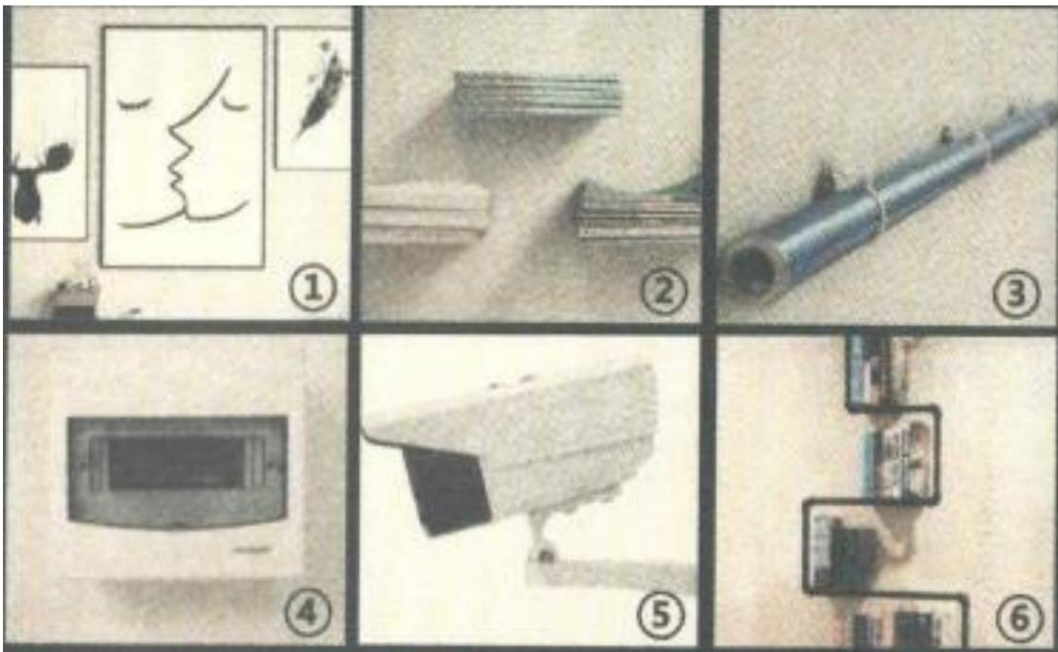

1. Cornici giù immagini sospeso (appendiabiti agganciata) 2. Fissaggio scaffali SU libri E fiori (Manica girare. Maniglia scaffali multifunzionale) 3. Gruppo musicale cavo, fissaggio tubatura (Manica girare. Gruppo musicale multifunzionale). 4. Fissaggio piccolo armadi pannello di controllo (Manica girare) 5. Fissaggio macchine fotografiche riscaldamento (Manica girare) 6. Fissaggio sistema scaffali parete (Manica girare)

Secondo Con standard domestico GB19914-2005 indicatore precipitato Questo Prodotto È più piccola di 1%.

ERRORE	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Dispositivo NO lavori di	IN nuovo dispositivo loro possono Trovare me stessa residuo olio	Per favore pulire lui giù pulito PrimaPrimo utilizzo
Primo utilizzo NO puoi sparare Primavera	NO È sufficientemente forte, velocità la pressione è piccola e la forza di attrito tra il nucleo unghia E polvere NO È sufficiente. Il tempo di utilizzo è troppo lungo, la punta della guglia si consuma gravi segni di bruciatura, la barra angolare è troppo corta, Di Che cosa attrito È pure piccolo.	Sostituire primavera pressione. Sostituire la guglia.
Dispositivo È pure forte	La temperatura è troppo alta, che provoca deposizione me stessa pure grande quantità plastica SU mancia guglia, Di Che cosa NO arriva giù attrito Di polvere tiro. Angolo E il suo Accessori Sono Sotto Cattivo angolo, in partenza pure grande spazio fraelementi costruzione E polvere.	Portare fuori E chiaro chiodo E pistola. Allineare l'angolare ei suoi accessoricostruzione.
Sparo	CIAO collegamento manica silenziatore O tubo unghia È pure sciolto, Che cosa cause perdere aria.	stringere CIAO collegamento manica silenziatore E manicotto del chiodo.
inefficace	C'è sempre di più nel materiale di base (muro). Di più E più grandi ciottoli Quale NO puoi rottura angolo,	NO raccomanda me stessa lavoro SU Questo superficie lavorando.
Troppo alto temperatura posteriore conchiglia balbetta me stessa	NO Presa chiodatrici perpendicolarmente giù superficie. Tempo utilizzando È pure lungo O utilizzo È pure frequente. Guasto del meccanismo di rimozione del manicotto o della mollaritorno. La temperatura della pistola sparachiodi è troppo alta.	Tieni la pistola sparachiodi perpendicolarmente giù superficie lavorando. Fermare utilizzo Prodotto E permettere lui raffreddare. Sostituire primavera ritorno

wCi sono pezzi di plastica nella manica dell'unghia, che causato salita appiccicoso sostanza.

IN chiodatrici loro trovano me stessa insediamenti O sporco.

Dopo che il dispositivo si è raffreddato eliminare appiccicoso materiali.

Rimuovere il manicotto per unghie ipulito IO Con sporco.

X. CONTENUTI CONFEZIONE

1 pz . pistola giù unghia, 1 pz . Spazzola, 1 pz . 16 chiavi, 1 pz . occhiali protettivo, 1 coppia guanti, 1 coppia spine giù orecchie, 1 istruzione servizio.