

INSTRUÇÕES

Precauções:

1. Dois estágio puxar haste - Máximo telescópico altura 90cm
2. O peso máximo do corpo é de 25 quilos. Não transporte mais de 25 quilos para evitar danos a o corpo.
3. Não use a capa superior quando a cadeira estiver sobre ela. Pode ser fixado na abertura de o frente painel quando não em usar
4. Fazer não aplicar excessivo força para dobrar A segurança fivela para evitar quebra
5. Antes de usar, confirme se a fivela de fixação do painel lateral se moveu para o meio posição do painel lateral antes de prosseguir. 6. Use para evitar torção, deformação, apertode bens ou dano causado por desigual força durante o movimento de o veículo corpo
7. Dobrando o kula carrinho é oposto para desdobramento o passos

R : segurança fivela

B : fivela de segurança da placa lateral

vista ampliada C : fundo placa



D1 D2 : fivela corredeira fixa da

placa lateral E : puxar haste


G : botão do

manípulo


G : superior cobrir

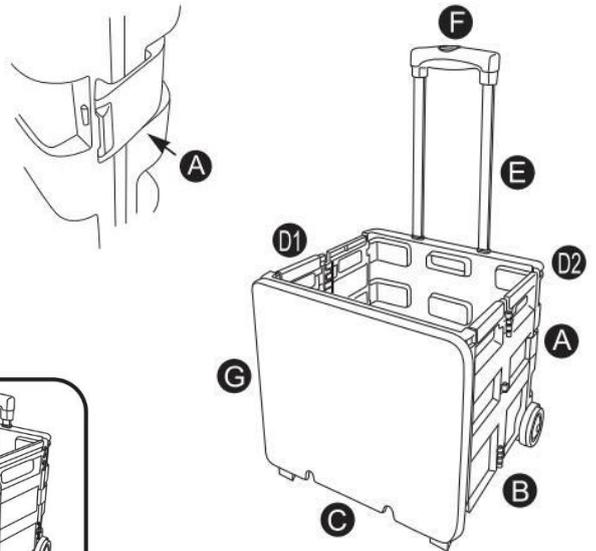


1
Abrir o segurança fivelas sobre ambos os lados e não use força para abrir eles para evitar quebra




2
Abrir o guardada lado painel e endireitar isto em a direto linha



3
90 graus mais baixo o base placa paralelo para o chão



4
Empurrar o lado painel consertando fivela para o meio posição

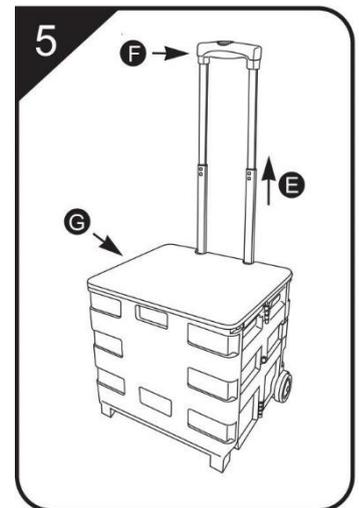

5
Completo conjunto diagrama de o tampa superior Pressione o botão da alça para ajustar o altura de o puxar haste