

WEEDBUSTER

Modelo nº: DT3000

Manual do usuário



Por favor ler este manual completamente antes usando e guarde -o para referência futura.

FOTOS

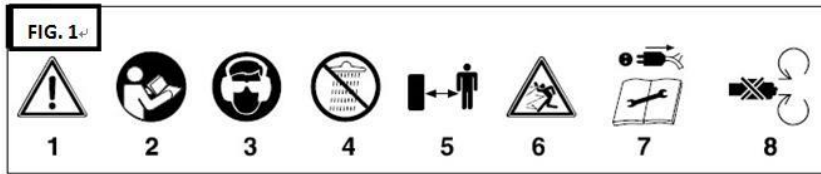


Imagem 1



Figura 2

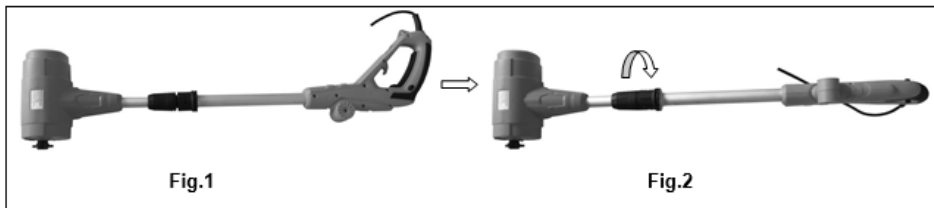


Figura 3

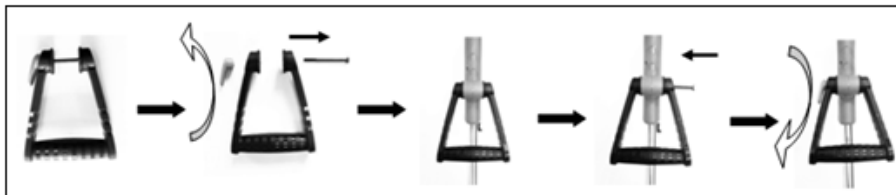


Figura 4



Figura 5

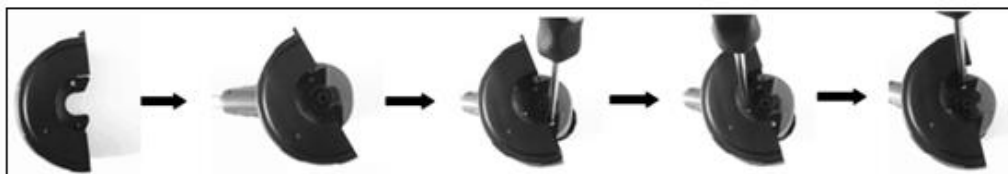


Figura 6



Figura 7

EXPLICAÇÃO DO SÍMBOLO (Ver Figura 1)

1. Importante .
2. Ler o instruções para usar antes operativo o ferramenta .
3. Vestir óculos e orelha protetores .
4. Não use o ferramenta na chuva ou neve . Não exponha o ferramenta para molhar condições .
5. Manter todos outro pessoas ausente de o área de trabalho .
6. Cuidado de objetos ricocheteando de o guarda .
7. Trocar desligado ferramenta e retire o plugue de alimentação antes realizando qualquer limpeza ou manutenção trabalhar .
8. Girando peças . Manter seu mãos e pés ausente de o escovar .

AVISOS

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA

- Ler todos segurança avisos , instruções , ilustrações e especificações oferecido com esse poder ferramenta . Falha em seguir todos instruções listado abaixo poderia resultar em eletricidade choque , fogo e / ou sério ferida .
- Salvar tudo avisos e instruções para referência futura.
- O termo “dispositivo” no avisos refere-se ao seu alimentação operada pela rede elétrica (com fio) ferramenta ou alimentação operada por bateria (sem fio) ferramenta .
- O produto destina - se para doméstico e ar livre usar apenas .

Segurança na área de trabalho

1. Manter área de trabalho limpa e bem iluminado. Desordenado ou escuro áreas convidar acidentes .
2. Não opere poder ferramentas em explosivos atmosferas , como no presença de inflamável líquidos , gases ou pó . Poder ferramentas criar faíscas qual poderia acender o pó ou vapores .
3. Manter crianças e espectadores ausente enquanto operando uma potência ferramenta . Distrações pode causa você perder o controle .

Elétrico segurança

1. Poder ferramenta plugues deve corresponder ao tomada . Nunca modifique o plug em qualquer caminho . Não use qualquer plugue adaptador com energia aterrada (aterrada) ferramentas . Não modificado plugues e Coincidindo pontos de venda vai reduzir risco de elétrico choque .

2. Evitar corpo contato com aterrado ou de castigo superfícies , como tubos , radiadores , fogões e refrigeradores . Há um aumentou risco de elétrico choque se seu corpo está aterrado ou de castigo .
3. Não exponha poder ferramentas para chover ou molhado condições . Água entrando em um poder ferramenta vai aumentar o risco de elétrico choque .
4. Não abuse o cordão . Nunca use o cordão para carregar , puxar ou desconectando o poder ferramenta . Manter cordão ausente de calor , óleo , afiado arestas ou em movimento peças . Danificado ou emaranhado cabos aumentar o risco de elétrico choque .
5. Quando operando uma potência ferramenta ao ar livre , use um extensão cordão adequado para ar livre usar . Uso de um cordão adequado para ar livre usar reduz o risco de elétrico choque .
6. Se operando uma potência ferramenta em um ambiente úmido localização é inevitável , use um resíduo dispositivo atual (RCD) protegido fornecer . Uso de um RCD reduz o risco de elétrico choque .
7. Se o dispositivo não está funcionando como deveria , tem recebeu um forte golpe , tem estive caiu , danificado , saiu ao ar livre ou derrubado em água , não a use .
8. Não tente qualquer modificação ou reparar por você mesmo e garantir que qualquer o reparo é realizado apenas por adequadamente qualificado técnico .
9. Se o poder o cabo está danificado , ele deve ser substituído imediatamente por autorizado e somente pessoa qualificada .
10. Este dispositivo nunca deve ser ligado ou ficar conectado na energia fornecer quando não estiver em uso , enquanto substituindo acessórios ou durante limpeza .
11. Não coloque o poder cabo , plugue ou base em água ou qualquer outro líquido para evitar elétrico choque .
12. Não opere o utensílio para outro que isso é pretendido usar .

Segurança pessoal

1. Ficar alerta , observe o que você está fazendo e usar comum senso quando operando uma potência ferramenta . Não use um poder ferramenta enquanto você está cansado ou sob A influência de drogas , álcool ou medicamento . Um momento de desatenção enquanto operativo poder ferramentas poderia resultar em ferimentos pessoais graves .
2. Use proteção individual equipamento . Sempre vestir olho proteção . Protetor equipamento como máscara contra poeira , antiderrapante segurança sapatos , duro chapéu , ou audição proteção usada para apropriado condições vai reduzir lesões pessoais .
3. Prevenir inadvertidamente iniciando . Garantir o interruptor está no fora de posição antes conectando ao poder fonte e / ou bateria , pegando ou carregando o ferramenta . Carregando poder ferramentas com seu dedo no trocar ou energizante poder ferramentas que ter o ativar convites acidentes .
4. Remover qualquer ajustando chave ou chave inglesa antes girando o poder ferramenta ligada. Uma chave ou uma chave esquerda anexado a uma parte rotativa do o poder ferramenta poderia resultar em ferimentos pessoais .
5. Não exagere . Manter apropriado base e equilíbrio em tudo vezes . Esse habilita melhorar ao controle de o poder ferramenta inesperada situações .
6. Vestir apropriadamente . Não vestir solto roupas ou jóias . Manter seu cabelo , roupas e luvas ausente de em movimento peças . Solto roupas , jóias ou longo cabelo pode ser pego em movimento peças .

7. Se dispositivos são fornecidos para o conexão de pó Extração e coleção instalações , garantir estes estão conectados e usado corretamente . Uso de pó coleção pode reduzir relacionado à poeira perigos .
8. Não deixe a familiaridade ganhou de freqüente usar de ferramentas permitir você se tornar complacente e ignorar ferramenta segurança princípios . Um descuidado Ação pode causar ferimentos graves dentro de uma fração de um segundo .

Poder ferramenta usar e Cuidado

1. Não force o poder ferramenta . Use o correto poder ferramenta para seu aplicativo . O correto poder ferramenta fará o trabalho melhorar e mais seguro no avaliar para qual foi projetado .
2. Não use o poder ferramenta se o trocar não liga e desligado . Qualquer poder ferramenta que não pode ser controlado com o interruptor é perigoso e deve ser reparado .
3. desconectar o plugue de o poder fonte e / ou o bateria de o poder ferramenta antes fazendo qualquer ajustes , mudanças acessórios , ou armazenar poder ferramentas . Essa segurança preventiva medidas reduzir o risco de iniciando o poder ferramenta acidentalmente .
4. Loja ociosa poder ferramentas fora o alcançar de crianças e não permitir pessoas desconhecido com o poder ferramenta ou esses instruções para operar o poder ferramenta . Poder ferramentas são perigosas no mãos de destreinado Usuários .
5. Manter poder ferramentas . Verificar para desalinhamento ou vinculativo de em movimento peças , quebra de peças e qualquer outro doença que poderia afetar o poder ferramentas Operação . Se danificado , tem o poder ferramenta reparado antes usar . Muitos acidentes são causados por mal mantido poder ferramentas .
6. Manter corte ferramentas afiado e limpar . Apropriadamente mantido corte ferramentas com afiado corte as bordas são menores provavelmente se ligará e são mais fáceis de controlar .
7. Use o poder ferramenta , acessórios e ferramenta pedaços etc. de acordo com esses instruções , tomando em conta o trabalhando condições e o trabalho a ser executado . Uso de o poder ferramenta para operações diferente de aqueles pretendido poderia resultar em um perigo situação .
8. Manter alças e agarrar superfícies lavagem a seco e livre de óleo e graxa . Escorregadio alças e agarrar superfícies não permitem para seguro manuseio e ao controle de o ferramenta inesperada situações .

Serviço

Ter seu poder ferramenta atendido por um qualificado pessoa que repara usando apenas idêntico substituição peças . Esse vai garantir que o segurança de o poder ferramenta é mantida .

REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS

Reduzir barulho geração e vibração tanto quanto possível .

Usarem apenas equipamento isso está em bom doença . Manter e limpar o equipamento regularmente . Adaptar seu caminho de trabalhando para o equipamento . Não sobrecarregue o equipamento . Ter o equipamento verificado se necessário . Trocar desligado o equipamento quando não estiver em uso . Vestir luvas .

Até se você usar esse elétrico poder ferramenta de acordo com o instruções , certas residual riscos não pode ser eliminado . O seguindo perigos poderia surgem em conexão com o equipamentos construção e disposição :

1. Pulmão dano se não for adequado protetor máscara contra poeira é aplicada .

2. Danos à audição se não for adequado orelha proteção é aplicada .
3. Saúde dano causado por mão braço vibrações se o o equipamento for usado por um longo período ou não for adequadamente guiado e mantido .

Antes iniciando o equipamento

Antes você conectar o equipamento para o poder fornecimento certifique-se de que os dados na placa de características são idênticos aos fornecer tensão . Sempre retire o plugue de alimentação antes fazendo ajustes no equipamento .

USO PRETENDIDO

O equipamento é projetado para remover ervas daninhas de entre pavimentação pedras e lajes . Não se destina para usar em sensíveis superfícies como azulejos . O equipamento deve ser usado apenas para isso é prescrito propósito . Qualquer outro o uso é considerado um caso de uso indevido . O usuário /operador e não o fabricante será responsável para qualquer dano ou lesões de qualquer tipo causado como resultado de esse . Por favor Observe que nosso equipamento não foi projetado para uso em comércio , comércio ou industrial formulários .

Embora o produtos tem esteve verificado isso é uso e as consequências são estritamente do utilizador responsabilidade .

PEÇAS (ver imagem 2)

1. Trocar acionar
2. Cabo braçadeira de alívio de tensão
3. Ângulo do tubo rotação botão
4. Tubo telescópico botão
5. Guarda capuz
6. Escovar
7. Guia roda
8. Auxiliar lidar
9. Principal lidar

Lista de embalagem

- Erva varredor corpo (1 unidade)
- Auxiliar alça + parafuso M6x75 + porca M6 + Plástico Trancar botão (1 conjunto)
- Guarda capuz (1 unidade)
- Parafuso ST4 x 12 (3pcs)
- Guia roda + parafuso (1 conjunto)
- Arame escova (1 unidade)
- Plástico escova (1 unidade)

CONJUNTO

1. Retire o erva varredor corpo de cor caixa . Para salvar pacote tamanho , nós ajustado o ângulo de principal lidar antes embalado (Figura 3, Fig.1), por favor ajustar para corrigir ângulo como na Figura 3, Fig.
2. Montar auxiliar lidar para o montar fornecido , então seguro o auxiliar lidar com o ajuda de o parafuso e o ajustamento trancar oferecido (ver Figura 4).

3. Ajustar o ângulo de auxiliar identificador : Desfazer o ajustamento trancar botão para o auxiliar lidar até que possa ser movido para a frente ou para trás sem qualquer ótimo resistência . Colocou o obrigatório posição e apertar o trancar botão de novo .
4. Montar o guia roda : pegue o guia roda para a abertura no principal habitação , e então seguro o parafuso (ver Figura 5).
5. Montar o guarda capô : Coloque o guarda capô no principal caixa , use 3pcs ST4 x 12 parafuso para fixar guarda capô (ver Figura 6).
6. Montar o escova : pressione o suporte de aperto rápido e então coloque o escovar , garantir o hexadecimal haste em o buraco , solte o suporte da pega (ver Figura 7).
7. Altura ajuste : Desfazer o União noz até o erva varredor lidar pode ser movido para dentro e para fora livremente . Agora defina o obrigatório trabalhando altura e seguro o lidar com isso posição por apertando o União noz de novo .

USO

1. O ferramenta pode ser conectado em qualquer tomada (com 230 V CA) equipada com um fusível de 10A ou mais alto . O tomada tem que ser salvaguardado por um terra vazamento o circuito disjuntor (ELCB). O operativo atual não deve exceder 30mA. Insira o ferramenta plug-in o poder cordão acoplamento (extensão) . Seguro o poder cabo com o clipe de alívio de tensão encontrado no equipamento . Para ligar o equipamento segurar o segurança Bloqueio e imprensa e segurar o interruptor ON/OFF . Para mudar desligar , liberar o interruptor ON/OFF .
2. Um fio escovar e um plástico escova é fornecida com o equipamento :
 - O arame escova é adequada para usar em robusto superfícies e obstinado ervas daninhas .
 - O plástico escova é adequada para luz vegetação e superfícies também confidencial para o aço escovar .

NOTA: Sempre realizar um breve teste para verificar possível efeitos sobre o superfícies de o pavimentação pedras ou lajes antes iniciando com seu trabalhar . Nunca use o equipamento muito confidencial superfícies , para exemplo azulejos .

NOTA: Somente usar pincéis que estão em bom doença . Substituir excessivamente desgastado ou danificado pincéis imediatamente .

3. Sempre usar ambos mãos para operar o equipamento .
4. Guia o equipamento junto o articulações em um ritmo de caminhada .
5. Para resultados uniformes , realize seu trabalhar em uma constante velocidade .
6. Se necessário , guia o equipamento junto a mesma articulação diversos vezes .

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Substituindo o poder cabo : Se o poder cabo para esse equipamento estiver danificado , ele deve ser substituído apenas por adequadamente qualificado técnico ..

NOTA: Sempre retire o plugue de alimentação antes iniciando qualquer limpeza trabalhar .

LIMPEZA

1. Manter todos segurança dispositivos , ar aberturas de ventilação e a carcaça do motor livre de sujeira e poeira na medida do possível .
2. Limpar o equipamento com uma limpeza pano ou explodir com comprimido ar em baixa pressão .
3. É recomendado limpar o equipamento imediatamente depois usar .
4. Limpar o equipamento regularmente com uma umidade pano e alguns macios sabão .
5. Não use limpeza agentes ou solventes ; esses pode ser agressivo para o plástico peças no equipamento . Garantir que não há água pode pegar em o interior de o equipamento .
6. Limpar o guarda capuz com um pincel mediante evidência de sujeira e sujeira .
7. Carbono escovas : no caso de excessivo faísca , tem o carbono pincéis verificado apenas por um qualificado eletricista .

Note o carbono pincéis não deve ser substituído por qualquer um mas um qualificado eletricista .

ARMAZENAR

Armazene o equipamento e acessórios fora de infantil alcançar no escuro e local seco acima temperatura de congelamento . A temperatura ideal de armazenamento é entre 5 e 30 °C. Armazene o elétrico ferramenta em sua embalagem original .

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- do produto : WEEDBUSTER/SKU: 1090
- Modelo nº: DT3000
- Classificação: 220-240 V~/ 50 Hz / 400 W
- Sem carga velocidade : 1800/min
- Máx. diâmetro da escova : 110 mm
- Peso líquido : 2,20 kg
- A- ponderado som pressão nível LPA: 93 dB (A)
- A- ponderado som pressão nível L_{WA} : 91dB (A)
- Incerteza K: 3 dB (A)
- Garantido som poder nível (de acordo com 2000/14/CE): 96 dB (A)
- Vibração (de acordo com EN 28662-1): principal alça : 2,2 m/s²
- Incerteza K: 1,5 m/s²
- País de origem : RPC
- Importador para a UE: PJU doo ., Trg svobode 1A, 8340 Crnomelj , Eslovênia

de produção , pedido número e lote número pode ser encontrado no produtos .

Note o declarado valor total de vibração tem esteve medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparando uma ferramenta com outro .


O declarado valor total de vibração poderia também ser usado preliminarmente avaliação de exposição .


AVISO: O vibração emissão durante real usar de o poder ferramenta pode diferir de o valor total declarado dependendo do maneiras pelas quais o ferramenta é usada.

Existe o preciso identificar segurança medidas para proteger o operador que se baseia em um estimativa de exposição no real condições de usar (tomando conta de todos peças de o operativo

ciclo tais como o vezes quando o ferramenta é trocada desligado e quando está em execução ocioso além do tempo de disparo)



 PT/ Isto marcação indica que esse produtos não deve ser descartado com outro doméstico desperdiça por todo a UE. Prevenir possível prejudicar o ambiente ou saúde humana de descontrolado desperdício disposição ; recicle- o de forma responsável para promover o sustentável reuso de recursos materiais . Para retornar seu dispositivo usado, por favor usar o retornar e coleção sistemas ou contato o varejista onde o produtos era comprado . Eles pode levar isso produtos para ambiental seguro reciclando

 PT/ Fabricante declaração que produtos conhece o requisitos de o directivas CE aplicáveis